

HOJA DE PRODUCTO – Aplicación

Impermeabilizante Elastomérico Fibratado | 7 años

<h3>Manual de Aplicación</h3>	
<p>1- Limpie la superficie</p>	<p>Limpie perfectamente la superficie, liberándola de residuos, moho e impermeabilizantes anteriores o cualquier material extraño, asegurándose de no haber agua, lluvia, bruma, humedad en donde se aplicará el impermeabilizante.</p>
<p>2- Resane grietas y fisuras</p>	<p>Resane todas las grietas o fisuras de la losa, techo, muro, arenado o teja con impermeabilizante Home Protect, cemento, plástico y de preferencia agregue malla de refuerzo en esas áreas.</p>
<p>3- Aplique una primera mano</p>	<p>Usando cepillo de ixtle o rodillo, aplique una primera mano con Home Protect, cubriendo 1m² por cada litro.</p> <p>Deje secar de 4 a 6 horas antes de aplicar una segunda capa.</p>
<p>4- Aplique una 2da mano</p>	<p>Con un cepillo de ixtle o Rodillo, aplique una segunda mano de Home Protect en sentido contrario de la primera capa.</p> <p>Deje secar por 24 horas antes de caminar por la superficie.</p>


LIMITES DE GARANTIA

Almacenaje: Almacene en un lugar fresco y seco con su tapa correctamente colocada.

Dilución: No diluir con agua el producto, de lo contrario no se aplica la garantía.

Aplicación: No aplicar impermeabilizante en caso de amenaza de lluvia o en días u horas con brisa, bruma, neblina o rocío, etc.

No aplicar el producto si la superficie tiene residuos de otro material, como polvo, tierra, lodo, pintura o impermeabilizante viejo.

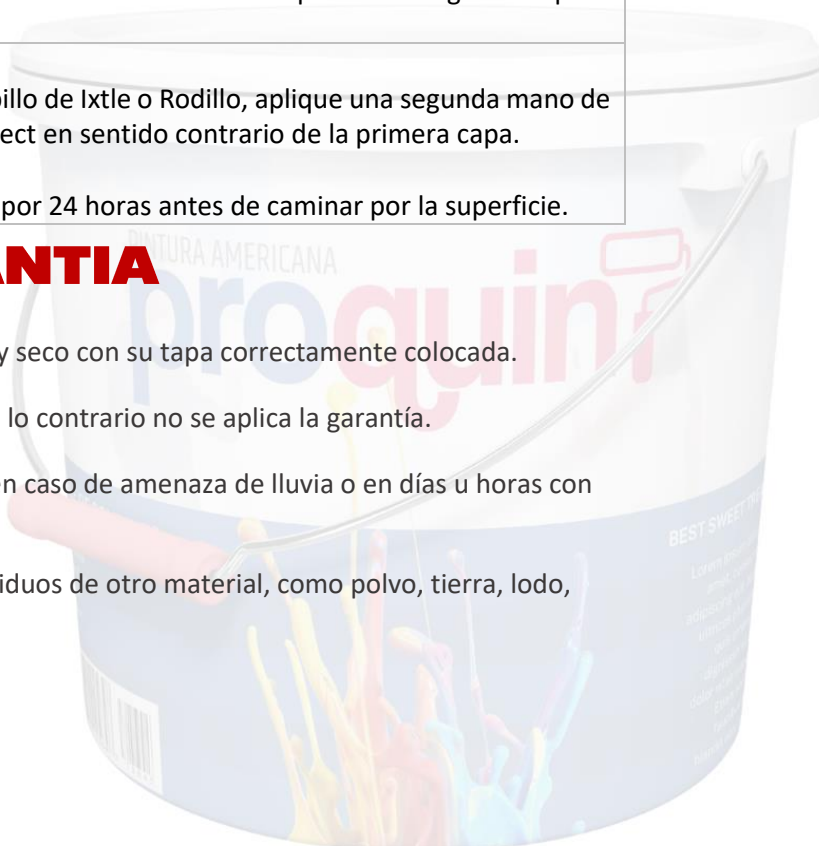

HOJA DE PRODUCTO – Ficha Técnica

Impermeabilizante Elastomérico Fibratado | 7 años

Características y Beneficios del producto:

- **Calidad 7 años**
- **Fibratado**
- **Acrílico**
- **No requiere malla**

Descripción del producto:

El impermeabilizante Home Protect es de alta calidad, acrílico y elastomérico, el cual combina fibras sintéticas reforzadas y pigmentos que sustituyen el empleo de tela de refuerzo en la mayor parte del área aplicada, proporcionando una capa resistente impermeable de gran durabilidad al moho y a los rayos UV.

Descripción del producto:

Home Protect está fabricado para aplicarse y adherirse a los materiales de construcción más usuales como superficies de lozas de concreto, muros, ladrillos, madera, tejas, entre otros.

Precauciones:

Almacene en un lugar fresco y seco, con su tapa correctamente colocada, en caso de amenaza de lluvia, no es recomendable impermeabilizar, de igual manera en días con brisa, bruma, neblina, rocío, etc.



Características del producto:

Tecnología	Acrílico base agua
Densidad	1.29 ± 0.05 Kg/L
Consistencia	Semi – Espeso
PH	7 – 8
Sólidos de peso	50 ± 2%
Viscosidad	35,000 – 65,000 cP
Elongación	> 300 – 400%
Estabilidad	Bueno* Puede requerir agitación
Rendimiento	1 m ² por lt
Durabilidad	Calidad 7 años
Color	Gris (Sky Gray)

* Deje secar de 4-6 horas para aplicar una segunda capa, y 24 horas si va a caminar por la superficie.

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor de las capas que aplique.

Limite de garantía:

Si no estas satisfecho con este producto, devuelve el restante a la tienda con su comprobante en un máximo de 7 días, para recibir un envase del producto con el mismo valor o el reembolso como única compensación

Esta garantía no cubre mano de obra o costo de esta por la aplicación del impermeabilizante, y no cubre daños consecuentes o incidentales de ningún tipo.